



Ottimizzazione delle ore/ettaro grazie ad un **taglio molto veloce** rispetto a molti sistemi tradizionali, **taglio pulito** dell'erba, **flessibilità** e tagli variabili sono solo alcuni dei vantaggi che si possono ottenere grazie all'impiego della **Flaily** con doppio interfilare.


La macchina può essere fornita con due dischi interfilari (diametro 45 cm oppure 55 cm), ma alternativamente possiamo montare anche due gruppi spollonatori.

Questa macchina offre tutti i vantaggi della **Flaily** con uno spollonatore, permettendo, però, di gestire il filare in un unico passaggio, diminuendo ulteriormente i costi.

Per garantire il lavoro anche in condizioni climatiche particolarmente calde, su tutte le **Flaily** con doppio interfilare montiamo di serie un radiatore dell'olio idraulico. Questo garantisce che l'olio rimanga entro un determinato limite di temperatura, senza rischiare che diventi troppo fluido con effetti negativi sulla resa degli interfilari.

Specialmente in campo viticolo, le distanze interceppo sono spesso molto ridotte. Per questo motivo possiamo equipaggiare anche le **Flaily** con degli interfilari a lama di diverso diametro: il disco da 45 cm con una lama a stella è ideale per distanze interceppo ridotte, mentre il disco da 55 cm viene utilizzato con distanze interceppo oltre 1 metro.

due interfilari

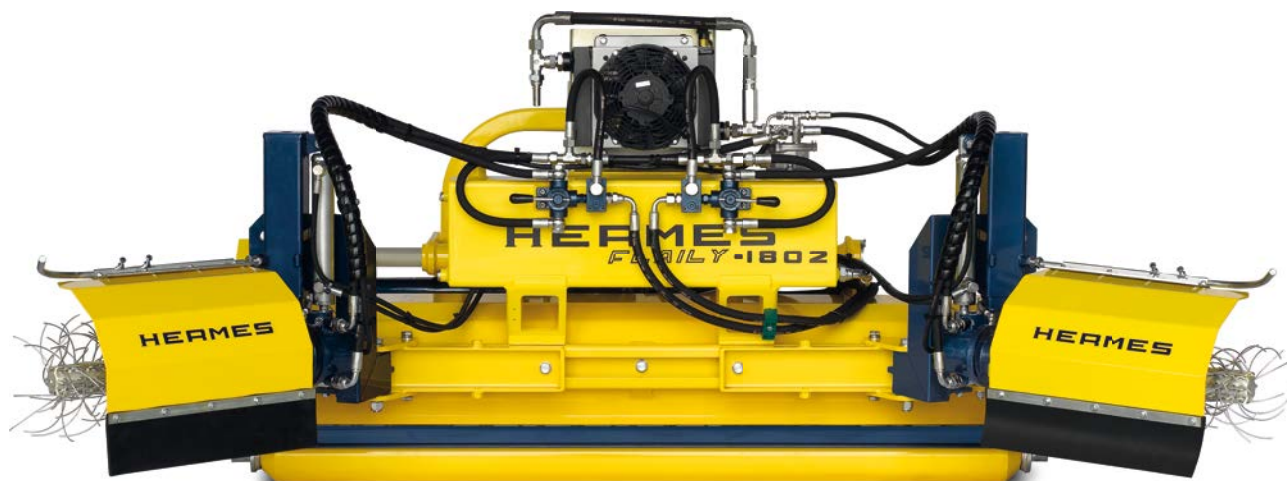

| Modello | FL 1402 | |
|---|---------|------|
| Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 45 cm | cm | 215 |
| Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 55 cm | cm | 235 |
| Larghezza di lavoro incluso spollonatore da 42 cm | cm | 210 |
| Numero doppie lame EM80 | | 44 |
| Diametro massimo di legno leggero | cm | 1 |
| Attacco a 3 punti ISO | | I/II |
| Numero cinghie | | 4 |
| Diametro rullo livellatore regolabile in altezza | mm | 133 |
| Spostamento laterale centro trattore | cm | 103 |
| Cv assorbiti | CV | 18 |
| | | |
| Spost. Laterale meccanico | | S |
| Spost. Laterale idraulico | | 0 |
| Gruppo moltiplicatore ribassato | | S |
| Gruppo moltiplicatore 540 giri/min ⁻¹ con ruota libera | | S |
| Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min ⁻¹ con ruota libera | | 0 |
| Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min ⁻¹ | | 0 |
| Impianto idraulico (serbatoio, pompa, valvola max, valvola 3 vie, filtro) | | S |
| Radiatore per il raffreddamento dell'olio idraulico | | S |
| Interfilari a lama d. 45/55 | | 0 |
| Spollonatori (a richiesta con regolazione idraulica dell'altezza) | | 0 |
| Pattini/slitte regolabili in altezza | | 0 |
| Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V | | 0 |
| Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V | | 0 |
| | | |
| Ingombro totale - lunghezza | cm | 155 |
| Peso (riferito alle versione standard) | kg | 620 |

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie