




## FISARMONICA

Visualizza, con il tuo smartphone, il **filmato** della macchina in azione.

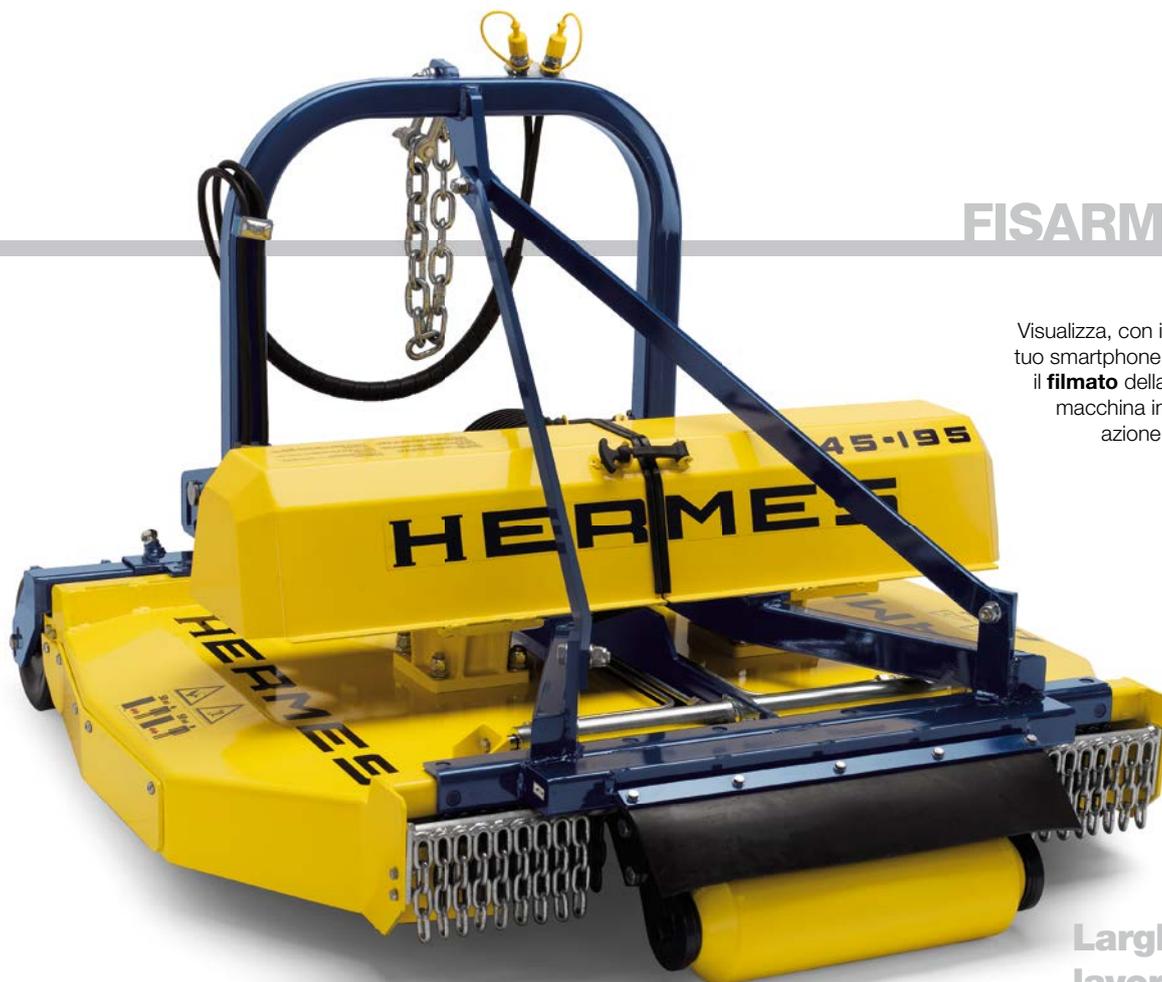

**Larghezza di lavoro Minimo**

A rendere particolarmente efficiente queste macchine contribuisce il fatto che **il loro mantenimento è tanto semplice quanto economico**: i tempi per la manutenzione ordinaria sono bassi e si limitano a poche operazioni in quanto la costruzione della macchina è molto robusta e altrettanto semplice. In aziende agricole con un parco macchine molto grande da curare, questo aspetto riveste notevole importanza.

Certamente oggi la **Fisarmonica** è la macchina ideale per il taglio dell'erba. Il suo sistema di taglio, unito alla sua flessibilità, permettono una **gestione moderna ed efficiente** del tappeto erboso.

# Taglio variabile



**Larghezza di lavoro Massimo**

Modello		FI 160
Largh. di lavoro minimo	cm	160
Largh. di lavoro massimo	cm	215
Spostamento laterale		nd.
Attacco a 3 punti ISO		I/II
Numero lame mobili		2
CV assorbiti	CV	30
Numero gruppi di rinvio		3
Komby per presa di forza frontalee posteriore 540 giri/min <sup>-1</sup>		0
Komby per presa di forza frontalee posteriore 1.000 Giri/min <sup>-1</sup>		0
Rullo livellatore posteriore reg. In altezza d. 159 mm		S
Ruote anteriori fisse regolabili in altezza e larghezza		S
Ruote anteriori pivottanti reagolabili in altezza e larghezza		0
Regolazione idraulica delle due ali mobili simultaneo		S
Regolazione idraulica delle due ali mobili indipendenti		0
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V		0
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V		0
Ingombro totale - lunghezza con interfilare chiuso	cm	165
Peso (riferito alle versione standard)	kg	570
Peso (versione Kombi)	kg	615

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie