




## FISARMONICA

Visualizza, con il tuo smartphone, il **filmato** della macchina in azione.

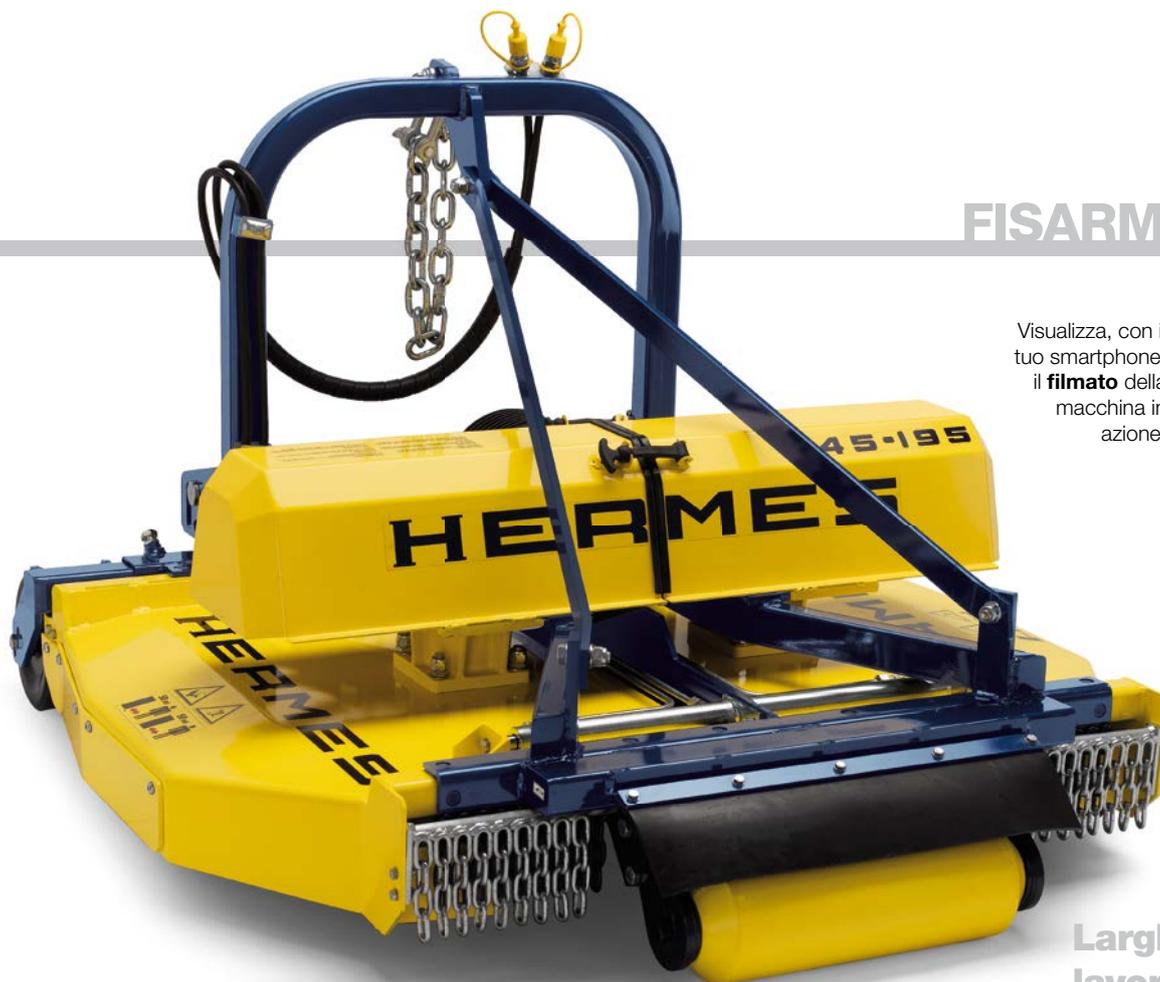

**Larghezza di lavoro Minimo**

A rendere particolarmente efficiente queste macchine contribuisce il fatto che **il loro mantenimento è tanto semplice quanto economico**: i tempi per la manutenzione ordinaria sono bassi e si limitano a poche operazioni in quanto la costruzione della macchina è molto robusta e altrettanto semplice. In aziende agricole con un parco macchine molto grande da curare, questo aspetto riveste notevole importanza.

Certamente oggi la **Fisarmonica** è la macchina ideale per il taglio dell'erba. Il suo sistema di taglio, unito alla sua flessibilità, permettono una **gestione moderna ed efficiente** del tappeto erboso.

# Taglio variabile



## Larghezza di lavoro Massimo

Modello		FI 125	FI 145	FI 160	FI 175	FI 235
Largh. di lavoro minimo	cm	125	145	160	175	235
Largh. di lavoro massimo	cm	175	190	215	234	295
Spostamento laterale		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Attacco a 3 punti ISO		I/II	I/II	I/II	I/II	I/II
Numero lame mobili		2	2	2	2	3
CV assorbiti	CV	20	23	30	35	40
Numero gruppi di rinvio		3	3	3	3	3
Komby per presa di forza frontalee posteriore 540 giri/min <sup>-1</sup>		0	0	0	0	nd.
Komby per presa di forza frontalee posteriore 1.000 Giri/min <sup>-1</sup>		0	0	0	0	nd.
Rullo livellatore posteriore reg. In altezza d. 159 mm		S	S	S	S	S
Ruote anteriori fisse regolabili in altezza e larghezza		S	S	S	S	S
Ruote anteriori pivotanti reagolabili in altezza e larghezza		0	0	0	0	0
Regolazione idraulica delle due ali mobili simultaneo		S	S	S	S	S
Regolazione idraulica delle due ali mobili indipendenti		0	0	0	0	0
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V		0	0	0	0	0
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V		nd.	nd.	0	0	0
Ingombro totale - lunghezza con interfilare chiuso	cm	130	150	165	180	243
Peso (riferto alle versione standard)	kg	450	500	570	620	990
Peso (versione Kombi)	kg	490	540	615	665	-

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie